



POOL LED

ILUMINAÇÃO DE LED E PAINÉIS DE COMANDO PARA PISCINAS

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Modelo: 15W cod. 0087 - 30W cod 0092 - 60W cod. 0086 - 100W cod. 0031

150W cod. 0311 – 200W cod. 0027 – 300W cod. 0028

Parabéns! Você acaba de adquirir um controlador para refletores de LED RGB, desenvolvido para iluminação de piscinas e jardim, proporcionando diversão e beleza.

Características do Produto

Este controlador possui fonte de alimentação interna, uma saída para conexão com refletores de LED RGB (vermelho, verde e azul) e um controle remoto RF.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação: 110V~220 V

Saída: 3 canais RGB: (vermelho/verde/azul)

Alcance do controle remoto: 20m

Frequência: 433,92MHz

INSTALAÇÃO

O local a ser escolhido para instalar é essencial para o bom funcionamento do painel, influenciando na vida útil do equipamento, e deverá permitir fácil acesso a manutenção.

Instale em local coberto e arejado, longe de umidade, faça a alimentação 110/220V com dispositivos de proteção (DR) + disjuntor.

Nunca coloque a saída dos refletores em curto, faça as conexões elétricas com o painel desligado.

Fio de cor marrom é o positivo (comum dos refletores +12V).
Fio vermelho ao fio do refletor correspondente ao LED vermelho
Fio laranja ao fio do refletor correspondente ao LED verde
Fio amarelo ao fio do refletor correspondente ao LED azul



O controlador é compatível com refletores de Led RGB de acordo com a tabela abaixo.

CONTROLADOR 30W	CONTROLADOR 60W	CONTROLADOR 100W	CONTROLADOR 150W	CONTROLADOR 200W	CONTROLADOR 300W
10 refletores Led 3W 5 refletores Led 6W 3 refletores Led 9W 1 refletor Led 18W	17 refletores Led 3W 9 refletores Led 6W 5 refletores Led 9W 3 refletores Led 18W	30 refletores Led 3W 15 refletores Led 6W 10 refletores Led 9W 5 refletores Led 18W	45 refletores Led 3W 22 refletores Led 6W 15 refletores Led 9W 8 refletores Led 18W	60 refletores Led 3W 30 refletores Led 6W 20 refletores Led 9W 10 refletores Led 18W	90 refletores Led 3W 45 refletores Led 6W 30 refletores Led 9W 15 refletores Led 18W

OPERAÇÃO

Ligue a chave (Liga/Desliga) na central de comando.


Para trocar de cor / efeito pressione o botão (troca de programação) na central de comando ou utilize o controle remoto.




Guia de Segurança Elétrica

- Instale o controlador em local sem umidade
- Faça as conexões elétrica com o painel desligado
- O uso do DR na instalação elétrica é obrigatório

CAIXA DE COMANDO RGB

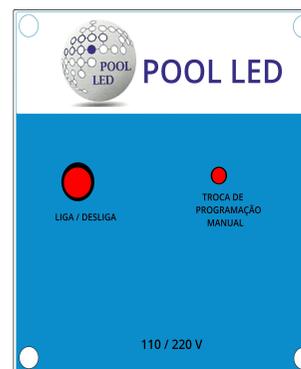

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR COM O DISPOSITIVO DR

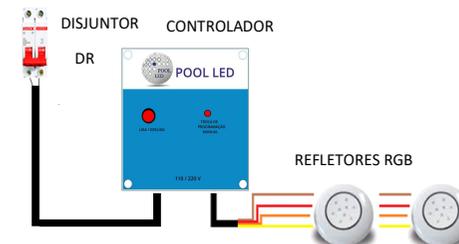

Atenção

O uso do DR na instalação elétrica é obrigatório, a não instalação deste dispositivo pode acarretar em choques elétricos.

COMO PROGRAMAR UM NOVO CONTROLE REMOTO.

1. Na central de comando localize um botão e um LED vermelho na lateral da caixa.
2. Aperte uma vez o botão, o LED irá acender.
3. Neste instante, aperte o botão de seu controle, o LED irá apagar, indicando que gravou o código do controle.
4. Teste o funcionamento.

É possível programar até 3 controles.

Como apagar a memória dos controles

Aperte o botão na lateral da central por 30 segundos, o led pisca indicando que apagou os controles.

Utilize o procedimento acima para programar um novo controle remoto.

Garantia POOL LED

A POOL LED assegura a garantia de seus produtos contra qualquer defeito de fabricação que o produto apresentar no período de **06 meses** a partir da data de compra.

A garantia deixa de existir a partir do momento em que ocorrer instalação inadequada ou alterações / violação no produto. Qualquer dúvida contatar nossa equipe técnica.