



POOL LED

ILUMINAÇÃO DE LED E PAINÉIS DE COMANDO PARA PISCINAS

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Modelo; Mono 30W cod. 0214 – Mono 60W cod. 0215 – Mono 100W cod. 0216

Mono 150W cod. 0055 - Mono 200W cod. 0217 - Mono 300W cod. 0218

Parabéns! Você acaba de adquirir um controlador para refletores de LED, desenvolvido para iluminação de piscinas e jardim, proporcionando diversão e beleza.

Características do Produto

Este controlador possui drive de alimentação interna, para conexão com refletores de LED monocromáticos.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação: 110V~220 V

Saída: 12 Volts para refletores de LED

INSTALAÇÃO

O local a ser escolhido para instalar é essencial para o bom funcionamento do painel, influenciando na vida útil do equipamento, e deverá permitir fácil acesso a manutenção.

Instale em local coberto e arejado, longe de umidade, faça a alimentação 110/220V com dispositivos de proteção (DR) + disjuntor.

Nunca coloque a saída dos refletores em curto, faça as conexões elétricas com o painel desligado.

Fio de cor azul é o positivo (comum dos refletores+12V).

Fio marrom ao fio do refletor correspondente ao negativo



O controlador é compatível com refletores de Led monocromáticos de acordo com a tabela abaixo.

CONTROLADOR 30W	CONTROLADOR 60W	CONTROLADOR 100W	CONTROLADOR 150W	CONTROLADOR 200W	CONTROLADOR 300W
08 refletores Led 25 3 refletores Led 65 2 refletores Led 125 2 refletores super LED	17 refletores Led 3W 9 refletores Led 6W 5 refletores Led 9W 3 refletores Led 18W	30 refletores Led 3W 15 refletores Led 6W 10 refletores Led 9W 5 refletores Led 18W	45 refletores Led 3W 22 refletores Led 6W 15 refletores Led 9W 8 refletores Led 18W	60 refletores Led 3W 30 refletores Led 6W 20 refletores Led 9W 10 refletores Led 18W	90 refletores Led 3W 45 refletores Led 6W 30 refletores Led 9W 15 refletores Led 18W


OPERAÇÃO

Para iluminar a piscina ligue a chave (Liga/Desliga) na central de comando.

CAIXA DE COMANDO RGB



INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR COM O DISPOSITIVO DR

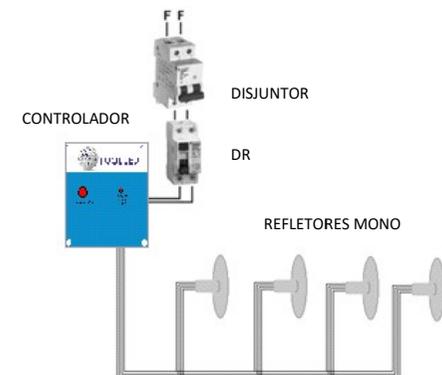

Atenção

O uso do DR na instalação elétrica é obrigatório, a não instalação deste dispositivo pode acarretar em choques elétricos.

Garantia Pool Led

A Pool Led assegura a garantia de seus produtos contra qualquer defeito de fabricação que o produto apresentar no período de 06 meses a partir da data de compra.

A garantia deixa de existir a partir do momento em que ocorrer instalação inadequada ou alterações / violação no produto. Qualquer dúvida contatar nossa equipe técnica.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO TERMO DE GARANTIA

Nome: _____

Endereço: _____

Cep: _____ Cidade: Estado: _____

Tel: _____ Nota Fiscal: _____ Data: _____